

## CAGE TOITURE ERP avec ACCES MAINTENANCE 1UP ERT

### Ensemble en acier galvanisé

(protection anti-corrosion (galvanisation + sendzimir suivant les éléments))

### Dimensions

Longueur (hors tout) 5350mm ou 6035mm  
Largeur (hors tout) 2325mm ou 2990mm  
Hauteur 2880mm (hors tout 3880mm)

Dimensions du palier 1400mm longueur x 2165mm largeur 1UP  
Dimensions du palier 1400mm longueur x 2600mm largeur 2UP

Largeur de passage 1UP = 900mm ou 2UP = 1200mm

Platelage palier : caillebotis anti-dérapant stephuit®

### Accès toiture 1UP ERT

Escalier maintenance condamné par un portillon verrouillable réservé au personnel agréé

Portillon pour accès toiture verrouillable - escalier ERT (13 marches)  
Garde corps articulés, dépliable depuis le sol : escalier, palier et sur les 2 longueurs de la structure avec portillon d'accès (optionnel)

Nez de marche de couleur pour palier d'arrivée

Garde-corps entre poteaux


Main-courante en tube rond Ø 42,4  
Continuité des mains-courante  
2 lisses en tube 20x20  
Montant en fer 50x10  
Remplissage en tôle pleine

Elingage par l'intérieur à hauteur d'homme sur les 4 poteaux (anneaux rabattables)  
Elingage en partie basse ou en tête de poteau  
Passage de fourche pour manutention

Descriptif non exhaustif. Certains composants, matériaux, traitements peuvent être modifiés.



Cage en configuration utilisation

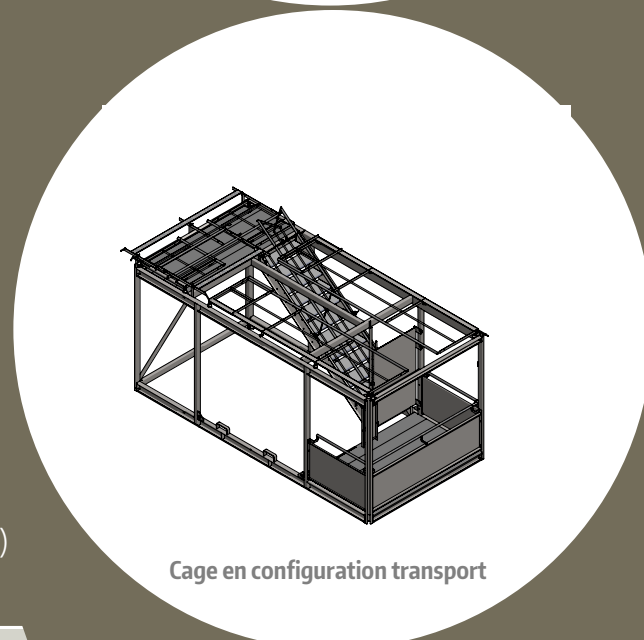

Cage en configuration transport

