

CUVE A EFFLUENTS

Ensemble en acier galvanisé protection anti-corrosion

Ossature en partie haute démontable pour extraction de la cuve

Trappe de visite - évent - arrivée effluents et vidange en pignon.

Manutention / Stockage : Anneaux de levage et passage de fourche - empilable

Dimensions :

Elles sont toutes possible et adaptables suivant le module

Hauteur : 601mm (hors tout)

Largeur : 1400mm - 2435mm - 2950mm ...

Longueur : longueur hors tout du module + 284mm en pignon pour vidange et arrivées

Emmarchements (optionnel)


Fixation par platine à l'ossature

1UP : 1300mm(hors tout) passage de 1200mm

2UP : 2110mm(hors tout) passage de 1900mm

2UP ERP : Emmarchement avec garde-corps+ passerelle pour recul ouverture

Raccord pompier et vanne : optionnel

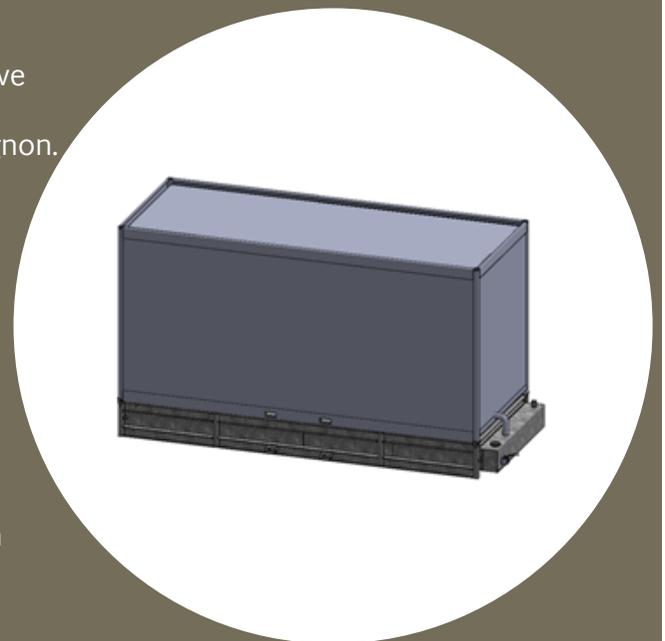

Descriptif non exhaustif. Certains composants, matériaux, traitements peuvent être modifiés.

